


Pioneering for You

wilo

*Produktinformasjon*

## Wilo-HiMulti 3

selvsugende pumper og  
pumpestasjoner for eget vann

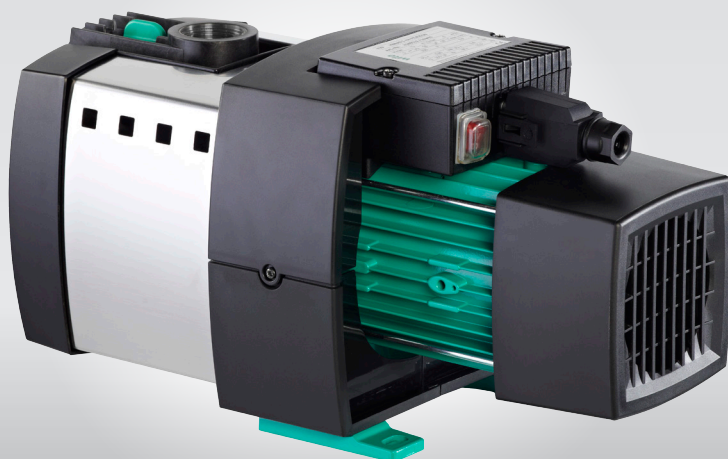



## Wilo-HiMulti 3

### krav til kvalitet og stor kapasitet ...

Å velge pumpe til eget vann er ikke alltid like lett. Det finnes ett bredt spekter tilgjengelig på markedet, og disse kan fås hos VVS grossistene.

En ting vi vet med sikkerhet – hvis du velger premien pumpe Wilo-HiMulti så får du en pumpe som oppfyller alle dine krav angående støy, ytelse og lang levetid.

Den store forskjellen hvis du sammenligner en Wilo-HiMulti mot en tradisjonell jet pumpe er at HiMulti har en smartere selvsugende utførelse, noe som resulterer i en høyere effektivitet og dermed vil kapasiteten være betydelig høyere. Videre er HiMulti ekstremt stille i drift og alle utsatte deler er laget av rustfritt stål. Wilo-HiMulti anbefales spesielt i følgende tilfeller:

- Krav til høy mengde og trykk
- Stillestående drift
- Helårsbeboere
- Dersom fler husstander vil dele pumpe
- Fritidsbolig
- Energieffektiv, strømbesparende

## Tekniske data


## Bruksområder

Rent vann uten sedimenter/emner, ta kontakt med Wilo før pumping av andre medier.


Egnede bruksområder: Vannforsyning på permanente boliger, fritidsboliger, gårder, store gårder, store vannings områder, to husholdninger vil dele pumpen, ved bruk av vannfiltere.

|                                  | HiMulti 3-25 P 1x230V | HiMulti 3-45 P 1x230V | HiMulti 3 H50-25 P 1x230V | HiMulti 3 H50-45 P 1x230V |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Artikkelnummer                   | 4194281               | 4194284               | 2543610                   | 2543612                   |
| NRF-nummer                       | 592 86 83             | 592 86 84             | 593 11 53                 | 593 11 54                 |
| <b>Kapasitet</b>                 |                       |                       |                           |                           |
| Mengde max. m <sup>3</sup> /h    | 3 bar                 | 3 bar                 | 3 bar                     | 3 bar                     |
| Løfthøyde max. m                 | max. 8 m              | max. 8 m              | max. 8 m                  | max. 8 m                  |
| <b>Motor</b>                     |                       |                       |                           |                           |
| Tilkoblingsspenning              | 1~230 V, 50 Hz        | 1~230 V, 50 Hz        | 1~230 V, 50 Hz            | 1~230 V, 50 Hz            |
| Merkestrøm I <sub>N</sub> /A     | 3,3 A                 | 4,6 A                 | 3,3 A                     | 4,6 A                     |
| Turtall n/1/min                  | 2900 rpm              | 2900 rpm              | 2900 rpm                  | 2900 rpm                  |
| Tillf. effekt P <sub>1</sub> /kW | 0,73 kW               | 1,06 kW               | 0,73 kW                   | 1,06 kW                   |
| Merkeeffekt P <sub>2</sub>       | 0,50                  | 0,80                  | 0,50                      | 0,80                      |
| Kapslingsklasse                  | IP X4                 | IP X4                 | IP X4                     | IP X4                     |
| Isolasjonsklasse                 | F                     | F                     | F                         | F                         |
| <b>Temperaturrenser</b>          |                       |                       |                           |                           |
| Mediateperatur °C                | +5 °C til +35 °C      | +5 °C til +35 °C      | +5 °C til +35 °C          | +5 °C til +35 °C          |
| Omgivelsestemperatur max °C      | +40 °C                | +40 °C                | +40 °C                    | +40 °C                    |
| <b>Tilkobling</b>                |                       |                       |                           |                           |
| Innløp                           | G 25                  | G 25                  | G 25                      | G 25                      |
| Utløp                            | G 25                  | G 25                  | G 25                      | G 25                      |
| <b>Mål/Vekt</b>                  |                       |                       |                           |                           |
| Nettovekt ca.                    | 9 kg                  | 11 kg                 | 27,1 kg                   | 28,7 kg                   |
| Mål L                            | 421 mm                | 415 mm                | 421 mm                    | 415 mm                    |
| <b>Material</b>                  |                       |                       |                           |                           |
| Pumpehus                         | Rustfritt stål        | Rustfritt stål        | Rustfritt stål            | Rustfritt stål            |
| Løpehjul                         | Komposit              | Komposit              | Komposit                  | Komposit                  |
| Motoraksel                       | Rustfritt stål        | Rustfritt stål        | Rustfritt stål            | Rustfritt stål            |
| Pumpehus lokk                    | Komposit              | Komposit              | Komposit                  | Komposit                  |

## Målskisser

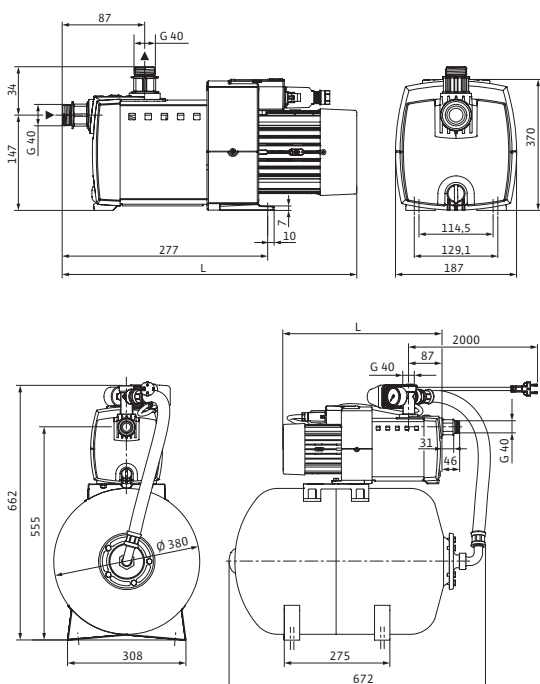

## Dimensjonsoversikt

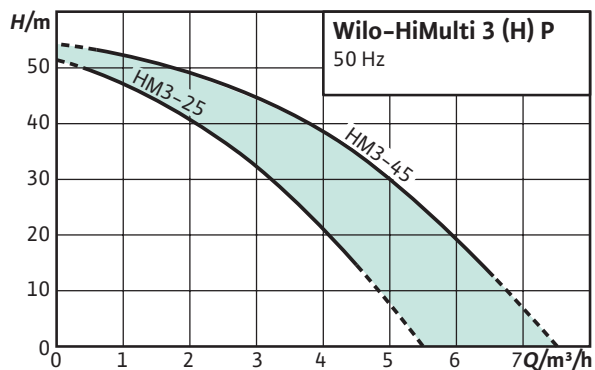



Pioneering for You

Med reservasjon for tekniske endringer.

Wilo Norge  
Stålfjæra 15  
0975 Oslo  
wilo@wilo.no, [www.wilo.no](http://www.wilo.no)