



[Nettkatalog >>](#)



Borehullspumper 3"


Wilo-TWU 3 - borehullspumper 3"

Borehullspumper i 4" utførelse


Produktfordeler

- Pumper i 1- og 3-faset utførelse
- Pumper i 1-fase utførelse leveres med kondensatorboks med integrert motorvern, pumper i 3-fase design krever ekstern motorbeskyttelse
- Alle deler som vil være i kontakt med flytende veske er laget av rustfritt materiale
- Integrert tilbakeslagsventil
- Utstyrt med standard tilkobling "NEMA"
- Valgfritt (gjelder pumper i 1-fase design):
Wilo-HiControl, elektronisk regulert trykk- og strømningsvakt for automatisk slå av og på pumpen (NRF 900 34 71)

Kapasitetsoversikt

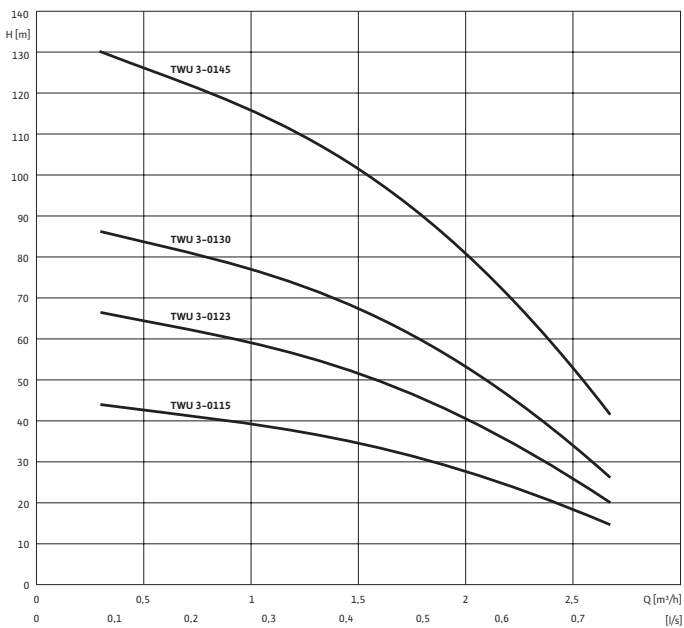

Dimensjonsoversikt

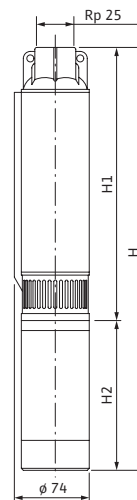

Motordata, mål, vekt og NRF-nummer

Pumpebeskrivelse	Art.nr	NRF	Nom. motorytelse P_2 (kW)	Merkestrøm		Mål (mm)			Vekt (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H1	H2	H	
TWU 3-0115 1~	4090889	900 57 71	0,37	3,75	-	580	377	957	9,3
TWU 3-0115 3~	4090892	900 57 81	0,37	-	2,0	580	377	957	9,3
TWU 3-0123 1~	4090890	900 57 72	0,55	4,5	-	780	397	1177	10,8
TWU 3-0123 3~	4090893	900 57 82	0,55	-	2,1	780	377	1157	10,5
TWU 3-0130 1~	4090891	900 57 73	0,75	5,88	-	1000	416	1416	12,4
TWU 3-0130 3~	4090894	900 57 83	0,75	-	2,5	1000	397	1397	12,0
TWU 3-0145 3~	4090895	900 57 84	1,1	-	3,2	1380	679	1796	14,4

