



[Nettkatalog pumper >>](#)



[Nettkatalog pumper med trykktank >>](#)




Wilo-WJ/HWJ - selvevakuerende pumpe/pumpeautomat

Horisontal jet-pumpe og pumpe-automat med innebygget ejektor

Produktfordeler

- Pumpehus laget av rustfritt stål
- Pumper er tilgjengelig i 3-fase design
- Leveres med bærehåndtak (gjelder ikke pumper i X-versjon)
- Pumpeautomater med 20 eller 50 liters trykktank
- Pumper i 1-fase utførelse uten trykktank kan utstyres med Wilo-HiControl for automatisk drift
- Valgfritt (ikke pumpeautomater):
Wilo-HiControl, elektronisk regulert trykk- og strømningsvakt for automatikk slå av og på pumpen (NRF 900 34 71)

Kapasitetsoversikt

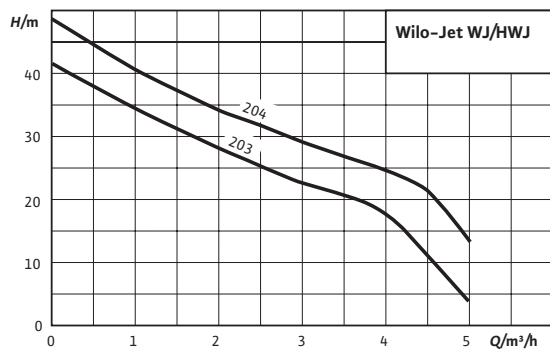

Pumpe i X-utførelse leveres uten bærehåndtak

Motordata, mål, vekt og NRF-nummer

Pumpebeskrivelse	Art.nr	NRF	Effektforbruk P_1 (kW)	Nom. motorytelse P_2 (kW)	Merkestrøm		Trykktank Liter	Vekt (kg)
					1~230 V (A)	3~400 V (A)		
WJ 203 1~	4081225	900 58 02	1,2	0,75	5,2	-	-	11,0
WJ 204 1~	4144401	900 50 79	1,3	1,00	6,2	-	-	12,0
WJ 204-X 1~	4143999	900 50 81	1,3	1,00	6,2	-	-	11,0
WJ 203-X 3~	4212734	900 50 78	1,2	0,75	-	3,1	-	10,0
WJ 204-X 3~	4212735	900 50 97	1,3	1,00	-	4,3	-	14,0
HWJ 20 L 203 1~	2549380	900 57 36	1,2	0,75	5,2	-	20	16,0
HWJ 50 L 203 1~	2549383	900 57 39	1,2	0,75	5,2	-	50	17,0
HWJ 20 L 204 1~	2549381	900 57 37	1,3	1,00	6,2	-	20	17,0
HWJ 50 L 204 1~	2549384	900 38 92	1,3	1,00	6,2	-	50	19,0

Målskisse

