

Fullstendig
borehulls
pakke 3"



Nettkatalog >>




Wilo-TWU 3 -vk - borehullspakke 3"

Komplette borehullspakker inn 3 tommers design


Produktfordeler

- Pumper i 1- og 3-faset utførelse
- Komplette pakker – leveres med kabel, ledning og kondensatorboks med integrert motorvern*
*Gjelder pumper i 1-fase utførelse, pumpepakke i 3-fase leveres med kontaktormotorvern
- Alle deler som vil være i kontakt med flytende veske er laget av rustfritt materiale
- Motor- og installasjonskabler er drikkevannsgodkjent i henhold til KTW
- Integrert tilbakeslagsventil
- Utstyrt med standard tilkobling "NEMA"
- Valgfritt (gjelder pumper i 1-fase design):
Wilo-HiControl, elektronisk regulert trykk- og strømningsvakt for automatisk slå av og på pumpen (NRF 900 34 71)

Kapasitetsoversikt

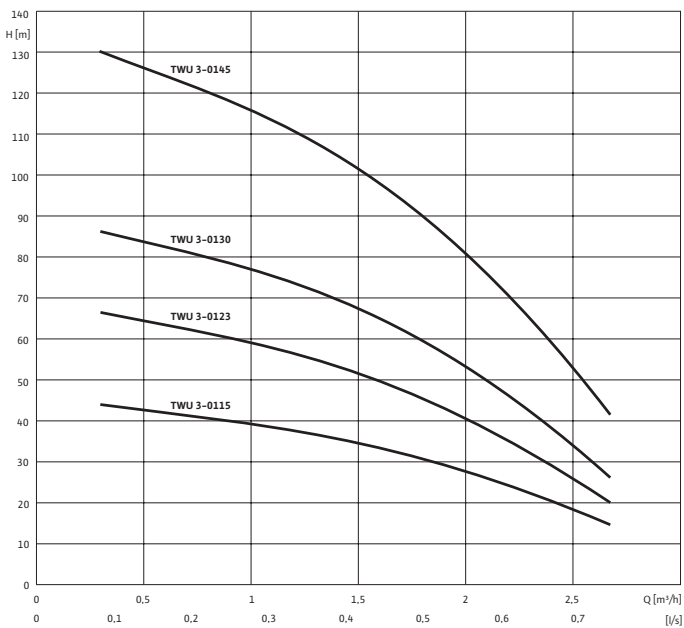

Dimensjonsoversikt

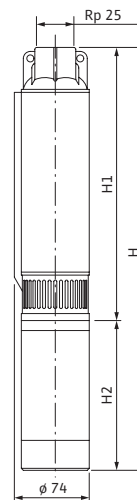

Motordata, mål, vekt og NRF-nummer

Pumpebeskrivelse	Art.nr	NRF	Nom. motorytelse P ₂ (kW)	Merkestrøm		Mål (mm)			Kabellængd (m)	Vekt (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H1	H2	H		
TWU 3-0115 vk -1/15	2836236	900 81 16	0,37	3,75	-	580	377	957	15	9,3
TWU 3-0115 vk -3/15	2836237	900 81 17	0,37	-	2,0	580	377	957	15	9,3
TWU 3-0123 vk -1/25	2836238	900 81 18	0,55	4,5	-	780	397	1177	25	10,8
TWU 3-0123 vk -3/25	2836239	900 81 19	0,55	-	2,1	780	377	1157	25	10,5
TWU 3-0130 vk -1/50	2836030	900 81 21	0,75	5,88	-	1000	416	1416	50	12,4
TWU 3-0130 vk -3/50	2836031	900 81 22	0,75	-	2,5	1000	397	1397	50	12,0
TWU 3-0145 vk -3/100	2835277	900 81 23	1,1	-	3,2	1380	679	1796	100	14,4

