

Fullstendig
borehulls
pakke 4"



Nettkatalog >>





Wilo-TWU 4 -vk - borehullspakke 4"

Komplette borehullspakker inn 4 tommers design

Produktfordeler

- Pumper i 1- og 3-faset utførelse
- Komplette pakker – leveres med kabel, ledning og kondensatorboks med integrert motorvern*
*Gjelder pumper i 1-fase utførelse, pumpepakke i 3-fase leveres med kontaktormotorvern
- Alle deler som vil være i kontakt med flytende veske er laget av rustfritt materiale
- Motor- og installasjonskabler er drikkevannsgodkjent i henhold til KTW
- Integreert tilbakeslagsventil
- Utstyrt med standard tilkobling "NEMA"
- Valgfritt (gjelder pumper i 1-fase design):
Wilo-HiControl, elektronisk regulert trykk- og strømningsvakt for automatisk slå av og på pumpen (NRF 900 34 71)

Kapasitetsoversikt

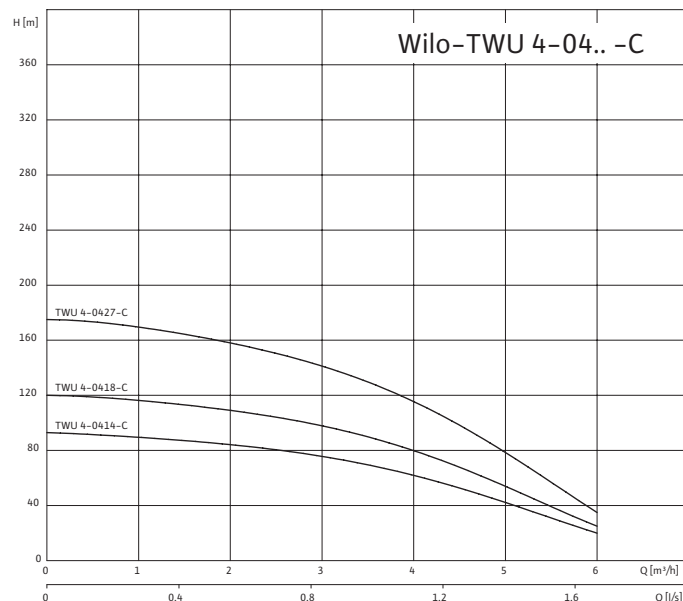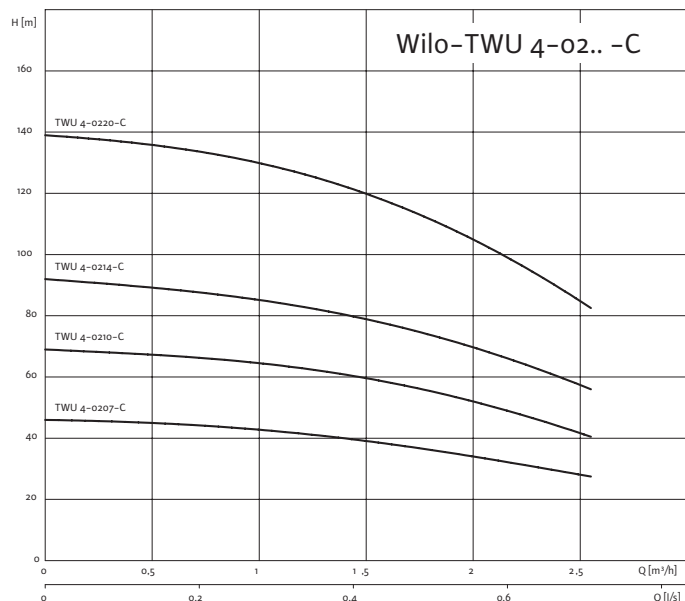

Motordata, mål, vekt og NRF-nummer

Pumpebeskrivelse	Art.nr	NRF	Nom. motorytelse P ₂ (kW)	Merkestrøm		Mål (mm)			Kabellængd (m)	Vekt (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H1	H2	H		
TWU 4-0207-C vk -1/15	2836240	900 81 24	0,37	3,35	-	271	250	521	15	9,6
TWU 4-0207-C vk -3/15	2836241	900 81 25	0,37	-	1,17	271	235	506	15	8,6
TWU 4-0210-C vk -1/35	2836242	900 81 26	0,55	4,4	-	324	265	589	35	11,4
TWU 4-0210-C vk -3/35	2836243	900 81 27	0,55	-	1,7	324	250	574	35	10,3
TWU 4-0214-C vk -3/55	2836244	900 81 28	0,75	-	2,2	394	265	659	55	12,2
TWU 4-0220-C vk -3/95	2836245	900 81 29	1,1	-	2,95	499	295	794	95	15,8
TWU 4-0414-C vk -3/50	2836219	900 81 31	1,1	-	2,95	452	295	754	50	15,0
TWU 4-0418-C vk -3/75	2836246	900 81 32	1,5	-	3,9	538	302	840	75	16,1
TWU 4-0427-C vk -3/115	2836247	900 81 33	2,2	-	5,5	767	375	1142	115	20,4

Dimensjonsoversikt

