

Fullstendig
borehulls
pakke 4"



Nettkatalog >>




Wilo-TWI 4 -vk - borehullspakke 4"

Komplette borehullspakker inn 4 tommers design

Produktfordeler

- Pumper i 1- og 3-fas utførelse
- Komplette pakker - leveres med kabel, ledning og kondensatorboks med integrert motorvern*
*Gjelder pumper i 1-fas utførelse, for pumpepakker i 3-fas kreves det en grads kontaktor
motorbeskyttelse - KMS (1,0-5,0 A), art.nr 2835149 og NRF 900 34 73
- Alle komponenter i kontakt med media er i rustfritt stål
- Motor- og installasjonskabler er drikkevannsgodkjent i henhold til KTW
- Integrert tilbakeslavsventil, utstyrt med standard tilkobling "NEMA"
- Valgfritt (gjelder pumper i 1-fas design):
Wilo-HiControl, elektronisk regulert trykk- og strømningsvakt for automatisk utkobling og på pumpen (NRF 900 34 71)

Kapasitetsoversikt

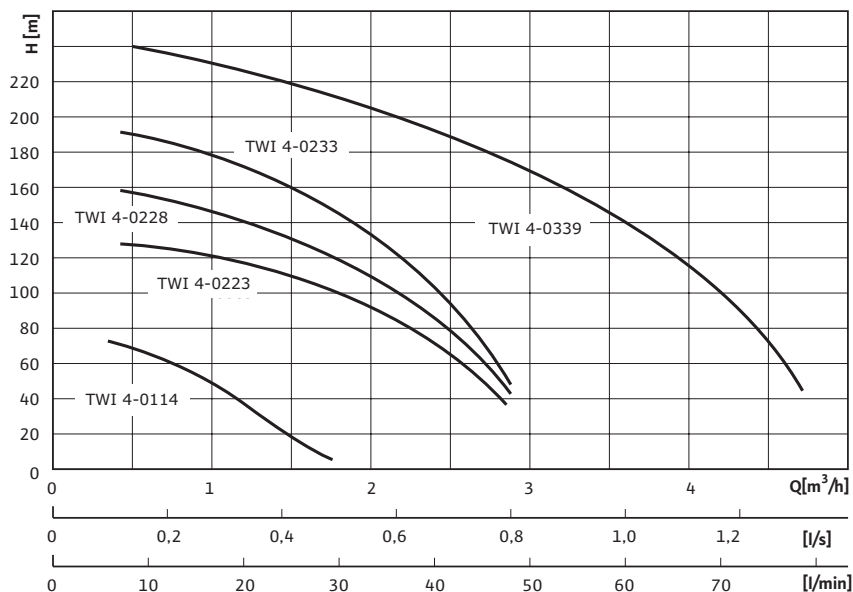

Motordata, mål, vekt og NRF-nummer

Pumpebeskrivelse	Art.nr	NRF	Nom. motorytelse P ₂ (kW)	Merkestrøm		Mål (mm)		Kabellengde (m)	Vekt (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H2	H		
TWI 4-0114 vk -1/50	2836068		0,55	4,05	-	500	738	50	11,6
TWI 4-0114 vk -3/50	2836058		0,55	-	1,58	500	712	50	10,9
TWI 4-0223 vk -3/80	2836063		1,1	-	2,8	750	972	80	15,0
TWI 4-0228 vk -3/100	2836065		1,5	-	3,85	500	947	100	16,9
TWI 4-0228 vk -3/120	2836066		1,5	-	3,85	750	1109	120	16,9
TWI 4-0233 vk -3/125	2836220	9008134	1,5	-	3,85	500	1076	125	20,0
TWI 4-0339 vk -3/180-2,5 mm ²	2836091		3,0	-	7,4	1417	750	180	27,5

Dimensjonsoversikt

