



[Nettkatalog >>](#)


Wilo-Isar BOOST5-2G - frekvensstyrt pumpeautomat

Beregnet på tappevannssystemer til hus og hytter

Produktfordeler

- Enkel installasjon - klar til tilkobling
- Kompakt design - plassbesparende
- Brukervennlig betjening ved hjelp av display og trykknapper
- Veldig stille drift - utstyrt med lydisolerende deksler
- Integriert frekvensomformer for konstant trykkkontroll og optimalisert drift
- Utstyrt med trykkbeholder på 1,0 liter for best mulig komfort og stabil drift
- Sikker pumpedrift - utstyrt med innebygd motorbeskyttelse, tørrløpsbeskyttelse og beskyttelse mot overtrykk og overtemperatur

Kapasitetsoversikt

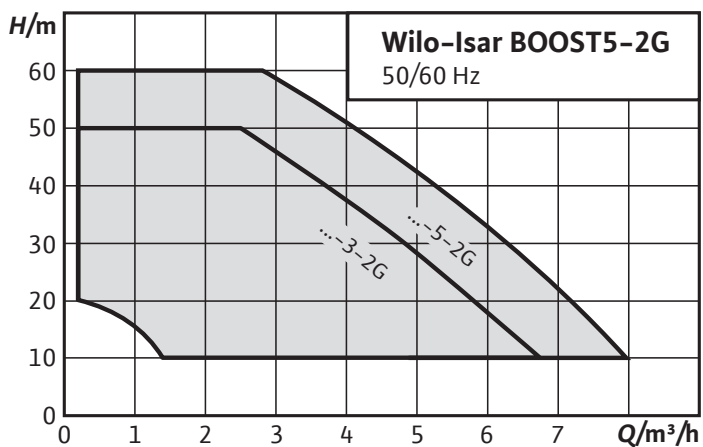

Motordata, mål, vekt og NRF-nummer

Pumpebeskrivelse	Art.nr	NRF	Nom. motorytelse P ₂ (kW)	Merkestrøm 1~230 V (A)	Trykktank liter	Maks. innløpstrykk bar	Vekt (kg)
Isar BOOST5-E-3-2G	4271548	1458420	0,75	7,5	1,0	4,0	15
Isar BOOST5-E-5-2G	4271549	1458421	1,10	10,0	1,0	4,0	16

Målskisse

